

Piscinas Blanes

Para más información:
Piscinas Blanes
 Avda. Europa 26, naves 3 y 4. 17300 Blanes (Girona)
 Tel.: 972 332 311 - Fax: 972 352 506
 www.piscinasblanes.com



Piscina de obra de forma irregular desbordante (Sant Vicenç de Montalt)

UBICACIÓN: Urbanización Santa Maria del Balís-Sant Vicenç de Montalt (Barcelona)
DESCRIPCIÓN: Piscina de obra de formas varias, con canal desbordante de 8 m en un lateral de la piscina, banco de hidromasaje en el interior y escalera de obra interior en el extremo menos profundo.

MEDIDAS: 4,00 -7,00 x 8,00 m
PROFUNDIDAD: Variable, entre 1,8 y 1,10 m
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2006
EQUIPO DE FILTRACIÓN Y DEPURACIÓN: Filtro D.750 mm con bomba 1,5 CV, depósito de compensación de 5.000 l, 4 boquillas de impulsión, 1 boquilla aspiración y 1 sumidero. Tratamiento del agua por electrolisis salina (producción de cloro: 18 g/h) y regulador automático de pH.

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO DEL VASO Y ENTORNO: Revestimiento vítreo modelo PS-55 (de 2,5 x 2,5 cm) marca Reviglass azul niebla. El coronamiento es en madera especial para exterior.
ACCESORIOS: Iluminación por 2 proyectores de 300W y 12V, cuadro de maniobras y toma de tierra.

Piscina irregular con iluminación por leds (Sant Francesc de Blanes)

UBICACIÓN: Urbanización Sant Francesc de Blanes (Girona)
DESCRIPCIÓN: Piscina de obra con varias formas. Dispone de canal desbordante de 15,5 m en un lateral de la piscina, dos escaleras interiores de obra, zona de hidromasaje en el interior del vaso con 4 jets rotatorios de masaje y una bomba de 1,5 CV.
MEDIDAS: 17,90 x 3,40 m
PROFUNDIDAD: Variable, de 0,50 a 1,20-1,90 m
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2006
EQUIPO DE FILTRACIÓN Y DEPURACIÓN: Filtro D.900 mm con bomba de 2 CV, depósito de compensación de 8.000 l y tratamiento de agua por electrolisis salina (producción de cloro: 40 g/h) con regulador automático de pH. Para la depuración el equipo se acompaña de 6 boquillas de impulsión, 1 boquilla de aspiración y 1 sumidero.
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO DEL VASO Y ENTORNO: Revestimiento vítreo modelo Hawaii (3,6 x 3,6 cm) de Reviglass y coronamiento de madera especial para exterior.
ACCESORIOS: 5 proyectores por leds con receptor y mando a distancia, cuadro de maniobras y toma tierra. Cortina de agua de acero inoxidable, con bomba de 2 CV.





Piscina en forma de L en piedra natural (Vidreles)

UBICACIÓN: Urbanización Mas Flaçà de Vidreles (Girona)

DESCRIPCIÓN: Piscina en forma de L con playa. Dispone de canal desbordante de 4 metros lineales en un lateral de la piscina, simulando una minicascada y de rampa a modo de playa, en la misma piedra natural de la terraza.

MEDIDAS: 8,50 x 6,50-4,00 m


PROFUNDIDAD: Variable, entre 0,80-1,90 m

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2004

EQUIPO DE FILTRACIÓN Y DEPURACIÓN: Filtro D.600 mm con bomba 1 CV, depósito de compensación de 5000 l y electrolisis salina (producción de cloro: 18 g/h) con regulador automático de pH para el tratamiento del agua. Se completa con 3 boquillas impulsión, 1 boquilla aspiración y 1 sumidero. Sistema integrado de limpieza Pool-Valet.

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO DEL VASO Y ENTORNO: Revestimiento vítreo modelo Hawaii 3,6 x 3,6 cm de Reviglass. No hay coronamiento. La terraza es de piedra natural.

ACCESORIOS: Iluminación con 2 proyectores de 300W y 12V, cuadro de maniobras y toma de tierra. El acceso se puede realizar también por una escalera de acero inoxidable AISI-316 de 4 peldaños. La piscina se complementa con una ducha con 1 rociador y un grifo lavapiés y con un cañón de acero inoxidable (1,2 m de altura) con anclaje y boquilla especial.

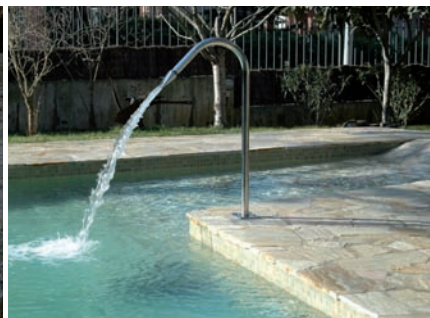



Piscina rectangular con escalera interior de obra (Hostalric)

UBICACIÓN: Hostalric (Girona)

DESCRIPCIÓN: Piscina rectangular con escalera interior de obra. Dispone de canal desbordante de 6 m lineales en un lateral de la piscina, simulando una cascada, con el mismo revestimiento de la piscina. Escalera de obra interior en el extremo menos profundo de la piscina.

MEDIDAS: 6,00-3,00 x 8,00-6,00 m

PROFUNDIDAD: Variable, entre 1,10 y 1,50

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2007

EQUIPO DE FILTRACIÓN Y DEPURACIÓN: Filtro D.750 mm con bomba 1,5 CV y depósito de compensación. Tratamiento del agua por electrolisis salina (producción de cloro: 25 g/h) con regulador automático de pH. Cuenta con los siguientes accesorios para la depuración: 2 skimmers, 4 boquillas de impulsión, 1 boquilla de aspiración, 1 sumidero y el sistema integrado de limpieza Pool-

Valet (con 11 boquillas y una válvula distribuidora de 6 vías).

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO DEL VASO Y ENTORNO: Revestimiento vítreo modelo PS-53 2,5 x 2,5 cm de Reviglass y coronamiento rústico modelo Gres Brancós.

ACCESORIOS: Iluminación con 2 proyectores 300W y 12V, cuadro de maniobras y toma de tierra. Se ha instalado una bomba de calor para alargar la temporada de baño.

Piscina rectangular con canal desbordante a tres lados de la piscina (Sant Pol de Mar)

UBICACIÓN: Sant Pol de Mar (Barcelona)

DESCRIPCIÓN: Piscina rectangular con playa lateral y escalera interior de obra. Dispone de un canal desbordante en 3 lados de la piscina y en un lateral se ha instalado una cascada. En el extremo menos profundo se ha situado una escalera interior de obra.

MEDIDAS: 12,00 x 4,00 m

PROFUNDIDAD: variable, entre 1,10-1,80 m

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2005

EQUIPO DE FILTRACIÓN Y DEPURACIÓN: Filtro D.600 mm con bomba 1 CV y depósito de compensación. El agua se depura con el sistema de electrolisis salina (producción de cloro: 25 g/h) con regulador automático de pH. El equipo se complementa con 4 boquillas de impulsión, 1 boquilla de aspiración, 1 sumidero y se ha instalado un sistema integrado de limpieza Pool-Valet (con 16 boquillas y una válvula distribuidora de 6 vías).

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO DEL VASO Y ENTORNO: Revestimiento vítreo modelo PS-55 2,5 x 2,5 cm de Reviglass y coronamiento con piedra natural gris.

ACCESORIOS: Iluminación con 3 proyectores de 300W y 12V, cuadro de maniobras y toma de tierra.

